




Инструкция по замеру для заказа плиссе СТАНДАРТ (Isatorp)

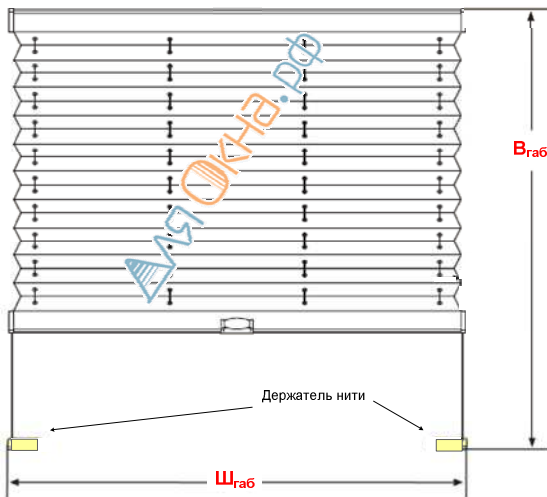

Держатель нити



Кронштейн



Система штор-плиссе СТАНДАРТ – это натяжная система, которая сверху и снизу крепится на держателях нити. Если плиссе устанавливаются на раму окна или на проем (на стену), то используются Г-образные кронштейны (уже включены в стоимость изделия). Для крепления в проем или в штапик (глубина штапика оконной рамы должна быть не менее 3 см) кронштейны не требуются.

Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	20	110 (130)
Высота, см	20	220 (150)


Монтаж на створку окна


Плиссе СТАНДАРТ допускается устанавливать на окна с любым НЕ выступающим типом штапика!

Замер ШИРИНЫ производить по внешней стороне штапика створки $Ш_{изм}$.

Замер ВЫСОТЫ производить по внешней стороне штапика створки $В_{изм}$. К измеренной высоте **прибавьте 5 см** и укажите это значение в бланке заказа.

ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что кронштейны не будут мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упрутся в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

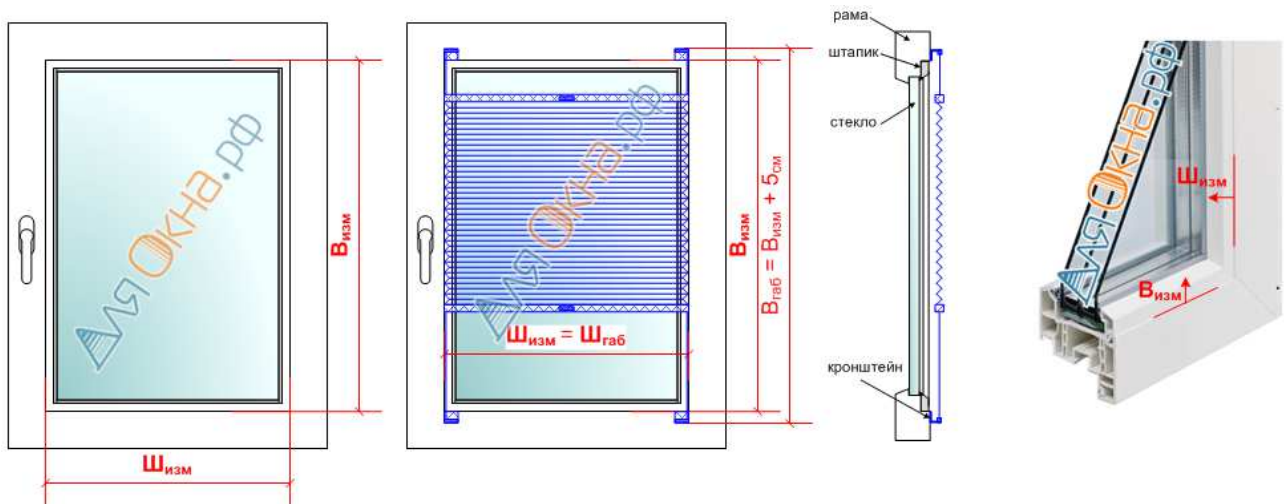


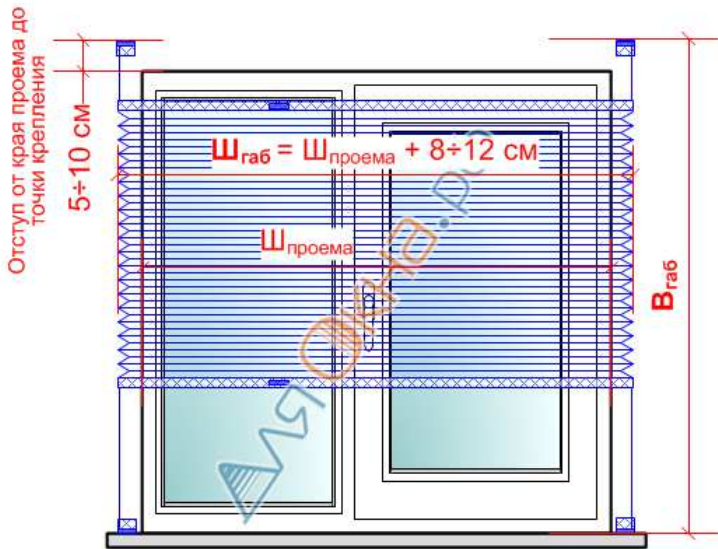

Монтаж за проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и прибавить 8-12 см – $Ш_{габ}$, чтобы ткань перекрывала часть стены и не было просвета от окна. Также ШИРИНУ изделия можно принять равной ширине подоконника.

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема (от подоконника) и прибавить 5-10 см – $В_{габ}$, именно на этой высоте от верхнего края проема необходимо закрепить изделие.

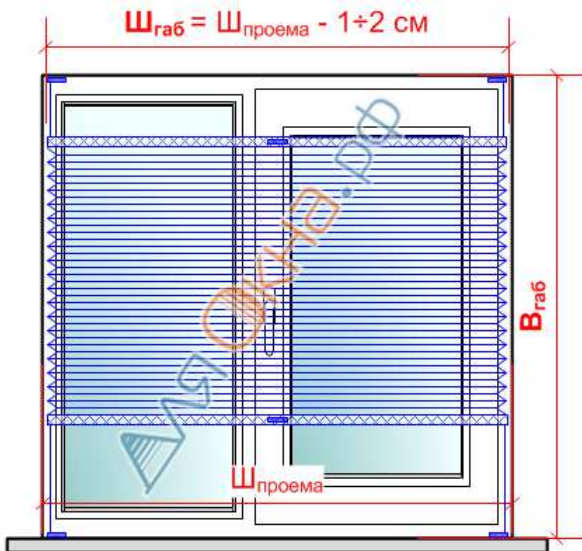

Монтаж в проем

Замер ШИРИНЫ производить по ширине проема и рекомендуется отнять 1-2 см – $Ш_{габ}$ для поправки на неровность откосов и обеспечения технического зазора.

Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается установить плиссе.

Замер ВЫСОТЫ производить по высоте проема: от подоконника до верхнего края проема – $В_{габ}$.

ВНИМАНИЕ!!! Если створки окна в этом проеме открываются, то убедитесь, что после установки плиссе не будет препятствовать открытию створки!!!

Модель:

- 1S СК – верх зафиксирован; на защелках
- 1S СОК – верх зафиксирован; на магнитах
- 2S СК – верх и низ свободные; на защелках
- 2S СОК – верх и низ свободные; на магнитах

Цвет фурнитуры: белый и коричневый.

Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Модель	Цвет фурнитуры	Ширина, см	Высота, см	Кол-во	Примечания
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Образец заполнения бланка							
1	ps11-1217	2S СОК	белый	65,4	126,5	1	кухня, на глухую
2	ps11-1217	2S СОК	белый	56,2	118,5	1	кухня, на откидную

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru