


Инструкция по замеру для заказа кассетных рулонных штор

Кассетные рулонные шторы допускается устанавливать на окна с прямоугольным НЕ выступающим типом штапика! Допускается, чтобы штапик был утоплен на 1-2 мм относительно рамы окна.

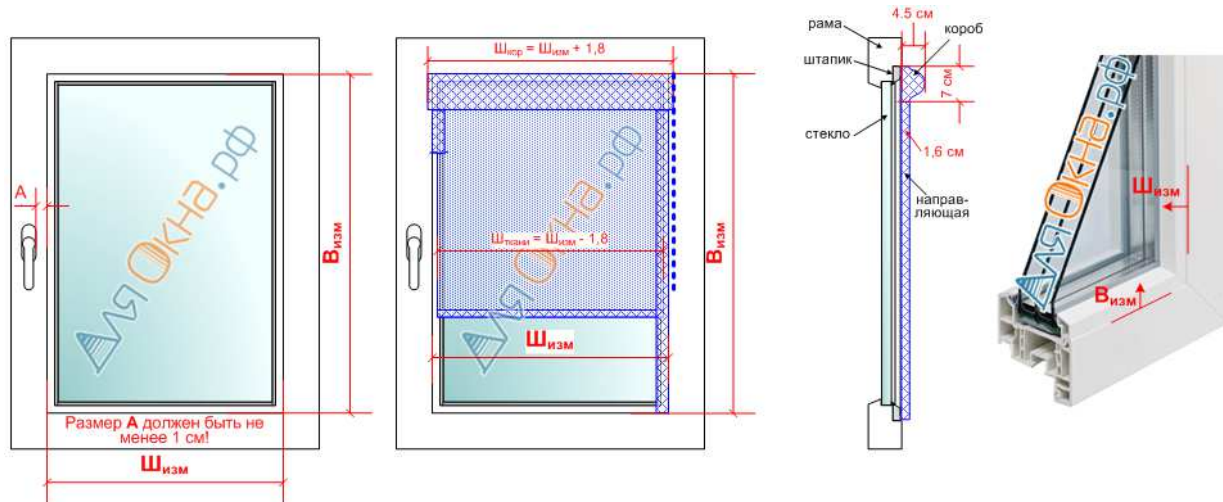

Все основные размеры изделия показаны на рисунке.

Совет: сторону управления (цепочки) можете выбрать любую удобную для Вас, но желательно не со стороны ручки открытия створки окна (чтобы не цеплялась за ручку и не путалась).

Технические характеристики	Min	Max
Ширина, см	35	150
Площадь ткани, м ²	-	1,9
Ширина с тканью BlackOut, см	35	120
Площадь с тканью BlackOut, м ²		1,4
Высота, см	40	180*
Длина управления, см	2/3 высоты	не ограничено

* зависит от конкретной ткани

Замер **ШИРИНЫ** и **ВЫСОТЫ** производить по внешней стороне штапика створки, соответственно, на рисунке это **Ш_{изм}** и **В_{изм}**.

Ширина, указанная в заявке, является габаритом по направляющим, а высота в заявке – полным габаритом готового изделия. Ширина короба будет на 1,8 см шире направляющих.

ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь, что короб системы не будет мешать открытию поворотно-откидной створки окна (не упирается в откос, в петли соседней створки или в изделие, устанавливаемое на соседней раме).

Бланк заказа

№	Наименование ткани (код образца)	Ширина, см	Высота, см	Сторона управления	Высота управления, см	Кол-во	Примечания
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Образец заполнения бланка

1	1100-5713	63,6	126,3	Слева	85	1	кухня, на глухую
2	1100-5713	54,2	118,4	Справа	79	1	кухня, на откидную

- указывайте размеры с точностью до мм!
- распечатайте, заполните от руки, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте на адрес info@dlyaokna.ru

Замер рекомендуется снимать по ширине и высоте не менее чем в ДВУХ местах для точности и подстраховки.
Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.